

VENTAJAS


Diseñado para un alto rendimiento de perforación con bajo consumo de aire y de funcionamiento, el PMK 200 es un tipo de martillo con válvula para todas las condiciones de roca.

Diseños superiores para taladrar de 70 a 85 mm (2 3/4 " - 3 3/8 ") de diámetro. agujeros y opera con una presión de trabajo entre 7 - 17.2 bar (100 - 250 psi). Vástago BR2


ESPECIFICACIONES

HAMMER SPECIFICATIONS		AIR CONSUMPTION			
		PSI	BAR	CFM	M ³ /min
WEIGHT	14.5 Kg	100	7	70	2,0
LENGTH	867 mm	150	10,3	135	3,8
OUTSIDE DIAM. CYLINDER	63 mm	200	13,8	200	5,5
MAX WORKING PRESSURE	17.2 BAR	250	17,2	270	7,7
THREAD	BOX RD40 / RD50				

DISEÑO TÉCNICO

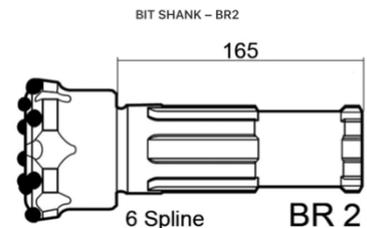

DESCRIPCIÓN PARTES

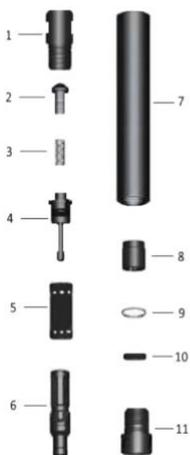

ITEM	DESCRIPTION	PART N°
1	BACKHEAD	OC-01-02
2	N.R. VALVE	OC-02-02
3	VALVE SPRING	OC-03-02
4	AIR DISTRIBUTOR	OC-04-02
5	INNER CYLINDER	OC-05-02
6	PISTON	OC-06-02
7	CYLINDER	OC-07-02
8	GUIDE BUSH	OC-08-02
9	O-RING	OC-09-02
10	BIT RETAINING RING	OC-10-02
11	CHUCK	OC-11-02