

DESCRIPCIÓN


Anclaje permanente Inyección Global Única (IGU): Inyección efectuada en una sola fase para rellenar el taladro de la perforación. Anclaje cuya vida útil se considera superior a dos años. Se realiza normalmente a través de un tubo flexible solidario con el tirante. Los anclajes del tipo IGU suelen ser los más adecuados en rocas, terrenos cohesivos muy duros y suelos granulares.

En los anclajes permanentes la protección deberá garantizar una barrera continua de material anticorrosión entre el tirante y el terreno, de forma que no se deteriore durante el periodo previsto de utilización del anclaje.

DISEÑO TÉCNICO



Anclaje Permanente - Inyección Global Única a 0 grados

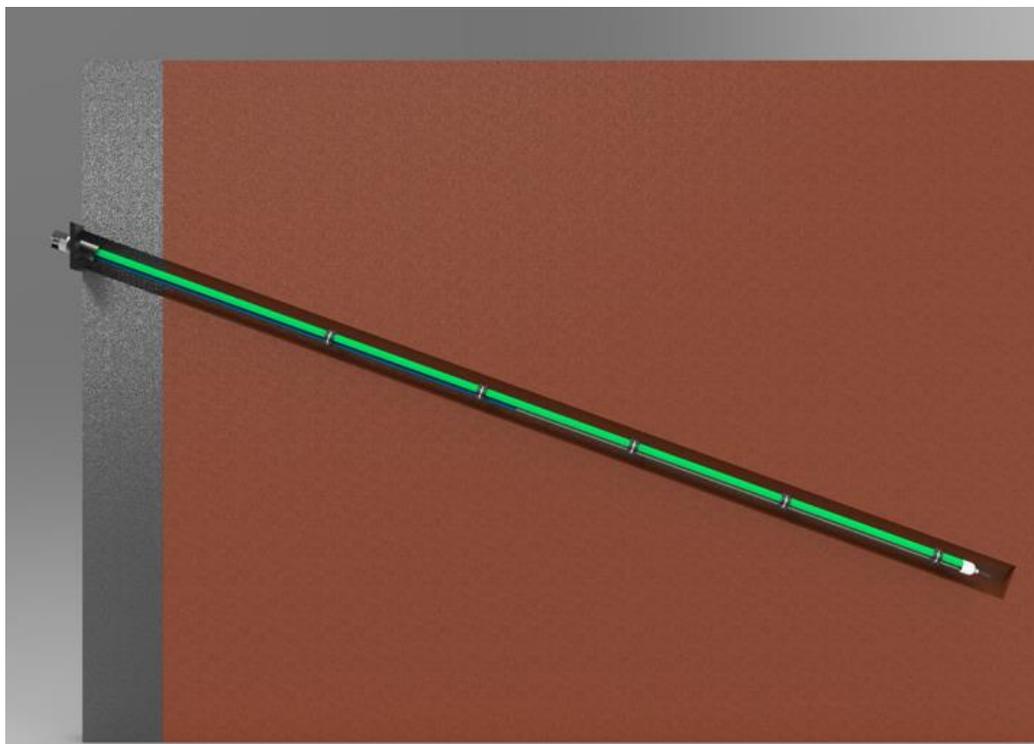

Anclaje Permanente - Inyección Global Única a 40 grados

